




КОЛЬЦО С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

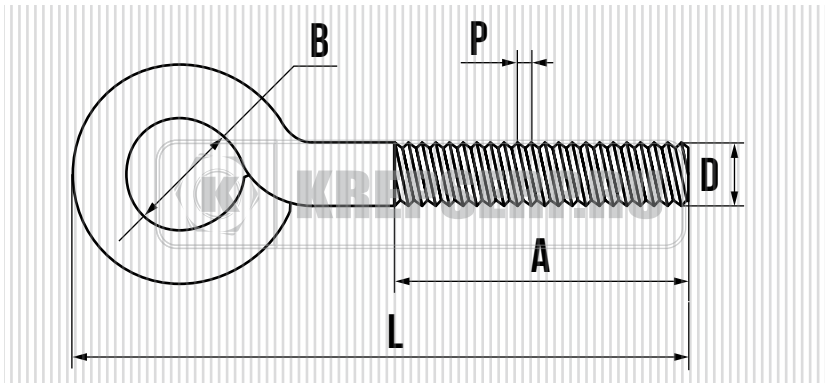

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ КЛАСС 8
- ЖЕЛТАЯ ПАССИВАЦИЯ
- МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

ПРИМЕНЕНИЕ

МОНТАЖ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В БЕТОННОЕ ИЛИ КИРПИЧНОЕ ОСНОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЗАБИВНОГО АНКЕРА, А ТАКЖЕ В ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ШАЙБ И ГАЕК, В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

D мм.	A мм.	L мм.	B мм.	P мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
5	40	63	14	0,8	100
5	60	83	14	0,8	100
5	80	103	14	0,8	100
5	100	123	14	0,8	100
5	120	143	14	0,8	100
6	40	95	18	1,0	100
6	60	115	18	1,0	100
6	80	135	18	1,0	100
6	100	155	18	1,0	100
6	120	175	18	1,0	100
6	150	205	18	1,0	100
6	180	235	18	1,0	100
8	80	125	20	1,25	100
8	100	145	20	1,25	100
8	120	165	20	1,25	100
8	150	195	20	1,25	100
8	180	225	20	1,25	100
8	210	255	20	1,25	100
8	230	285	20	1,25	100
8	260	305	20	1,25	100
8	280	325	20	1,25	100
8	300	345	20	1,25	100
10	80	135	25	1,5	50
10	100	155	25	1,5	50
10	120	175	25	1,5	50
10	150	205	25	1,5	50
10	180	235	25	1,5	50
10	210	265	25	1,5	50
10	250	305	25	1,5	50
10	300	355	25	1,5	50

D мм.	A мм.	L мм.	B мм.	P мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
12	100	165	30	1,75	25
12	120	185	30	1,75	25
12	140	205	30	1,75	25
12	160	225	30	1,75	25
12	180	245	30	1,75	25
12	210	275	30	1,75	25
12	240	305	30	1,75	25
12	260	325	30	1,75	25
12	300	365	30	1,75	25
16	160	255	40	2,0	10
16	180	275	40	2,0	10
16	200	295	40	2,0	10
16	250	345	40	2,0	10
16	300	395	40	2,0	10