


## КАРАБИН С МУФТОЙ DIN 5299D

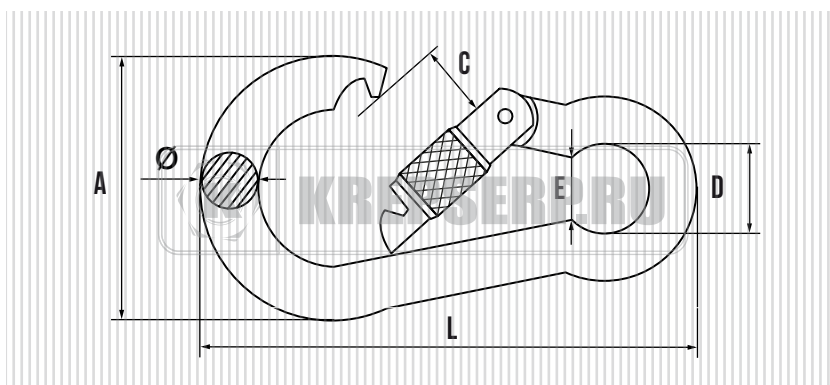

### ОПИСАНИЕ

КАРАБИН DIN 5299D ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕТЛИ. ПРИМЕНЯЮТСЯ ВО МНОГИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТАКИХ КАК: АЛЬПИНИЗМ, ДЕЛЬТАПЛАНИРИЗМ, ПАРАШЮТНОМ СПОРТЕ И Т.Д., А ТАК ЖЕ ДЛЯ СТРАХОВОК, В КАЧЕСТВЕ БЛОКОВ, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВЕРЕВОК.

ТАКЖЕ В СИЛУ СВОЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ) В БЫТУ - В РЮКЗАКАХ, РАНЦАХ, СУМКАХ, КРЕПЛЕНИЯХ ДЛЯ СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ И Т. Д.

КАРАБИН DIN 5299D ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ РЕЗЬБОВОЙ МУФТОЙ, НЕ ДАЮЩЕЙ КАРАБИНУ САМОПРОИЗВОЛЬНО ОТКРЫВАТЬСЯ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА кг.	L мм.	A мм.	C мм.	D мм.	E мм.	Ø мм.	ВЕС КГ/ШТ
5 мм.	60	50	24	5	7,5	5,5	4,8	0,016
6 мм.	80	60	29	6	8,5	6	5,5	0,026
7 мм.	120	70	34	7,5	10,5	8,5	6,7	0,040
8 мм.	140	80	39	8	11,5	9	7,4	0,065
10 мм.	270	100	48	11	14,5	11	9,4	0,119
11 мм.	300	120	57	15	17,5	13	10,7	0,177
12 мм.	330	140	67	20	20	15	11,5	0,252
13 мм.	390	160	80	24	21	17	12,6	0,346
14 мм.	450	180	87	26	24	20	13,6	0,450
15 мм.	500	200	98	32	24	20	14,7	0,582