




## СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ ОТКРЫТЫЙ

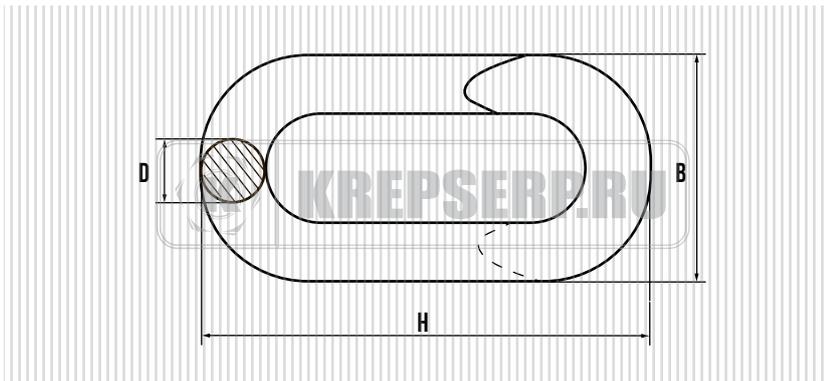

### ОПИСАНИЕ

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ ОТКРЫТЫЙ, ТАКЕЛАЖНАЯ ДЕТАЛЬ, ВЫПОЛНЕННАЯ В ВИДЕ ЦЕПНОГО ЗВЕНА РАЗРЕЗАННОГО ВДОЛЬ, ПОЗВОЛЯЕТ В КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ СРАСТИТЬ ЦЕПЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПОВРЕЖДЕННОЕ ЦЕПНОЕ ЗВЕНО. ПОСЛЕ ЧЕГО СОЕДИНИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАВАРИТЬ СВАРКОЙ. ОТКРЫТЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДЪЕМОВ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ.

D мм.	H мм.	B мм.	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА КГ	ВЕС КГ/ШТ
4	24	7,5	20	0,0088
5	28	9,5	30	0,0168
6	33	12	50	0,0292
7	36	14	70	0,0430
8	40	17	100	0,0632
10	52	22	125	0,1316